

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 2m³

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	103
Hauteur entrée*	(cm)	78
Hauteur sortie*	(cm)	76
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	2,38
Volume utile :	(m³)	1,86
Poids :	(t)	2,10
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT

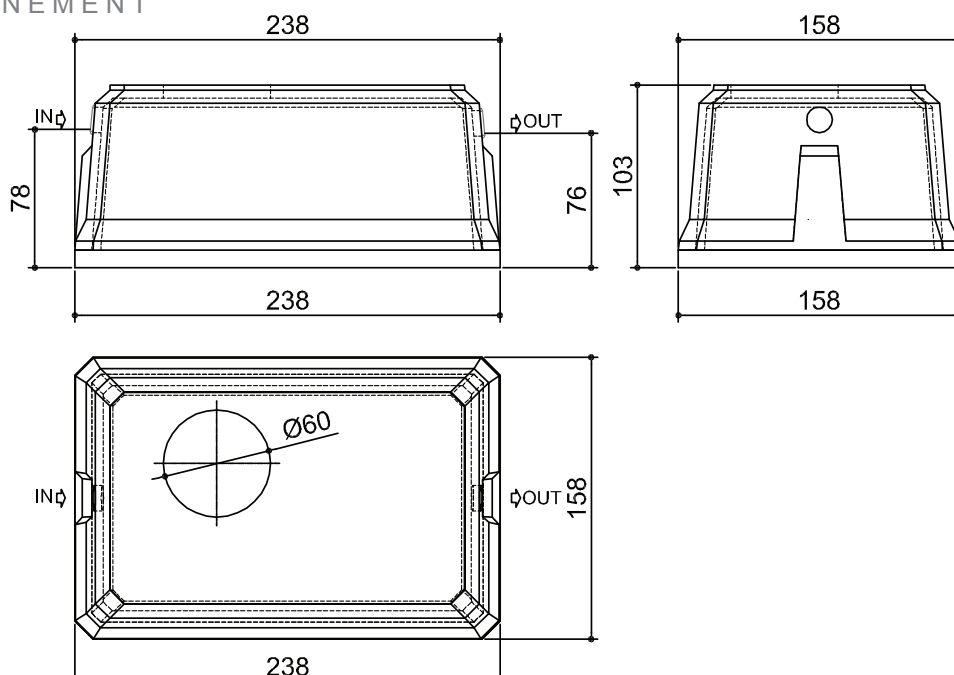

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Filtre à eau de pluie en béton
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant à rejet alternant
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant tourbillonnaire
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 3m³

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	143
Hauteur entrée*	(cm)	115
Hauteur sortie*	(cm)	113
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	3,36
Volume utile :	(m³)	2,82
Poids :	(t)	2,40
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT

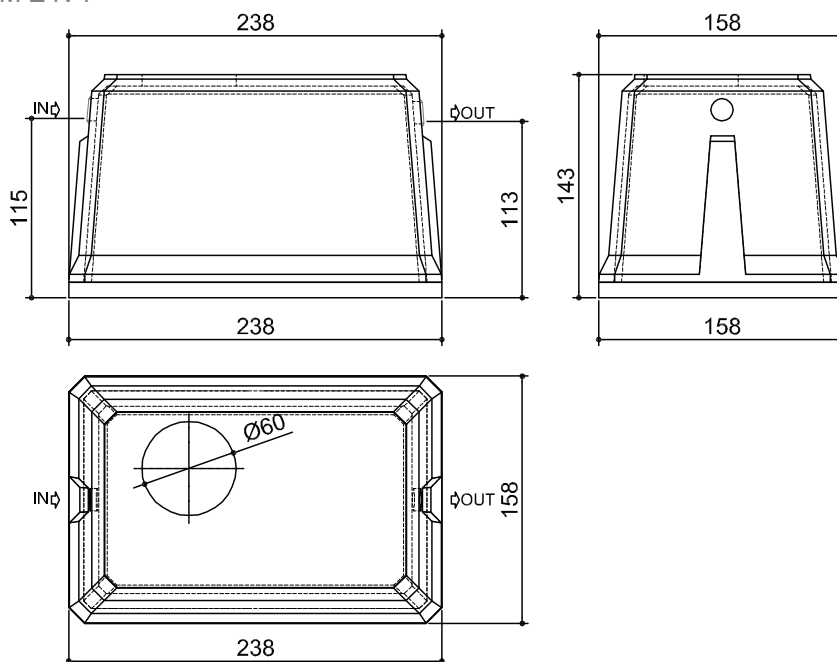

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Filtre à eau de pluie en béton
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant à rejet alternant
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant tourbillonnaire
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 4,5m³

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	185
Hauteur entrée*	(cm)	160
Hauteur sortie*	(cm)	158
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	4,75
Volume utile :	(m³)	4,24
Poids :	(t)	2,50
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT

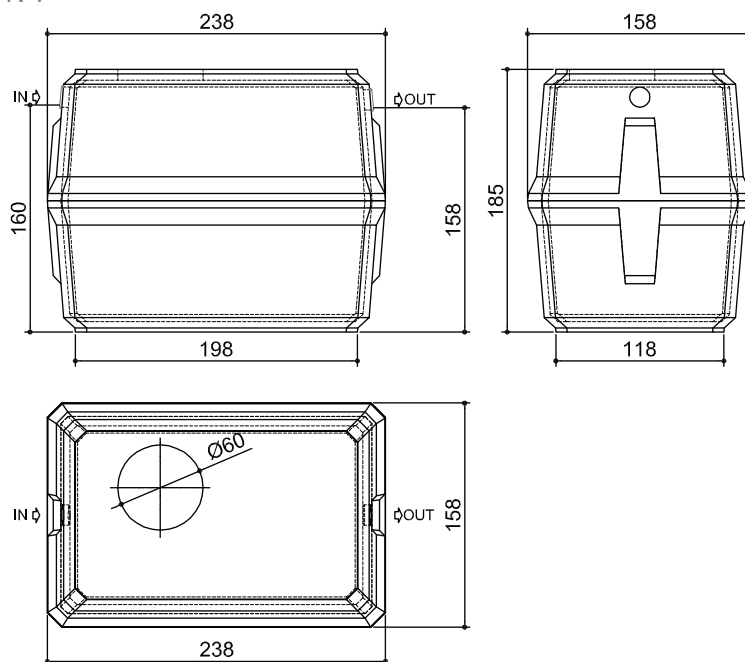

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Filtre à eau de pluie en béton
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant à rejet alternant
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant tourbillonnaire
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 6m³

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	225
Hauteur entrée*	(cm)	200
Hauteur sortie*	(cm)	198
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	6,00
Volume utile :	(m³)	5,23
Poids :	(t)	2,75
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT

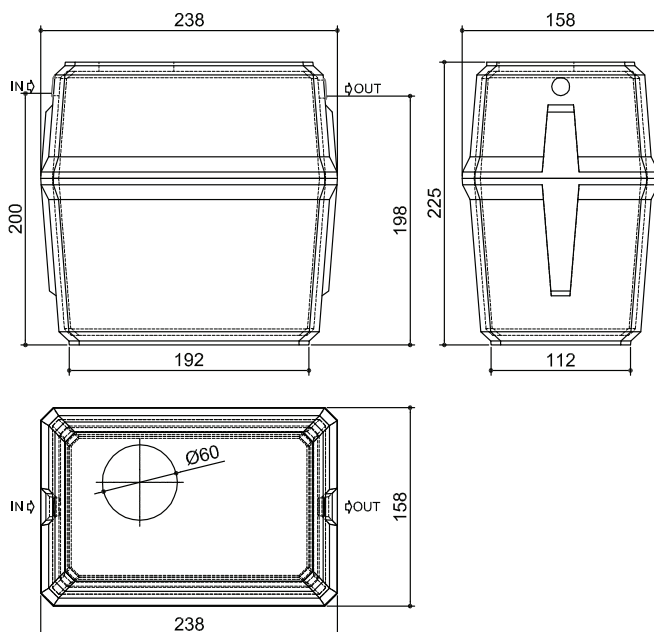

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Filtre à eau de pluie en béton
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant à rejet alternant
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant tourbillonnaire
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 7,5m³

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	265
Hauteur entrée*	(cm)	237
Hauteur sortie*	(cm)	235
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	6,69
Volume utile :	(m³)	6,15
Poids :	(t)	3,10
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT

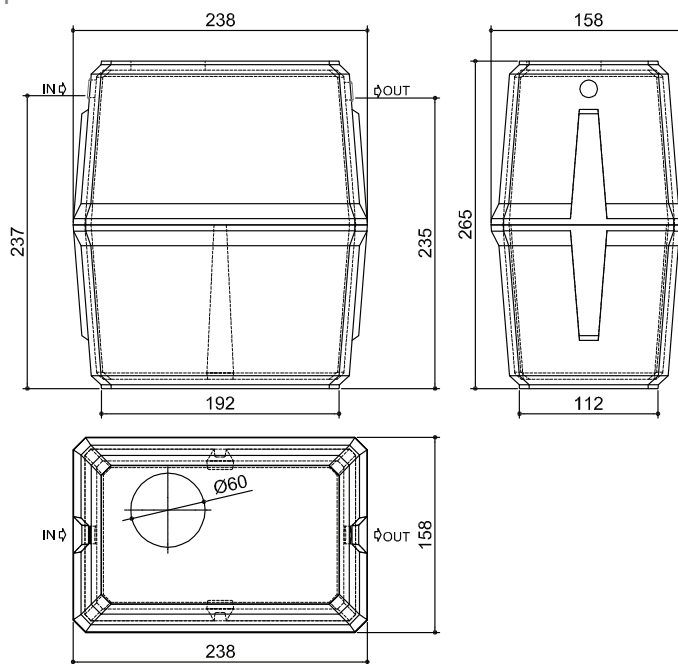

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Filtre à eau de pluie en béton
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant à rejet alternant
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant tourbillonnaire
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 10m³

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	240
Hauteur entrée*	(cm)	213
Hauteur sortie*	(cm)	209
Longueur :	(cm)	260
Largeur :	(cm)	238
Volume total :	(m³)	10,18
Volume utile :	(m³)	9,19
Poids :	(t)	5,70
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	160/160


* tolérance de ± 2 cm

Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)
Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT

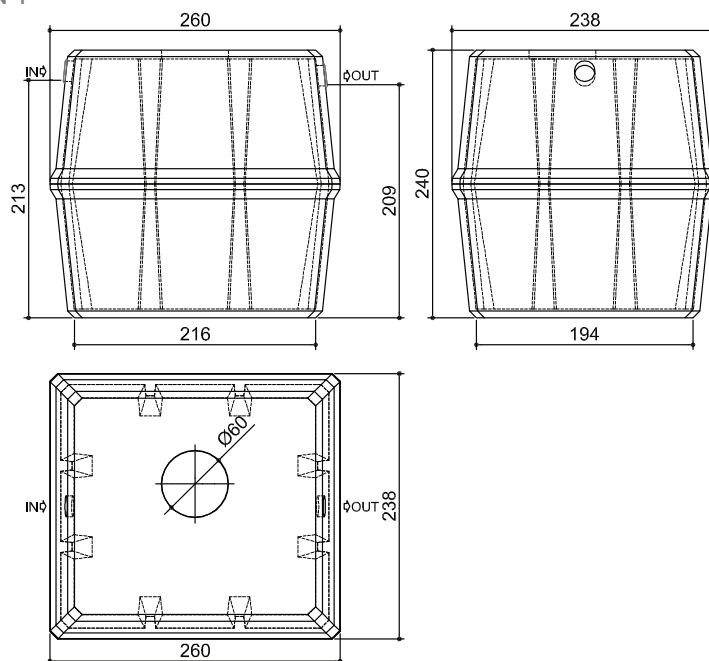

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Filtre à eau de pluie en béton
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant à rejet alternant
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant tourbillonnaire
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 15m³

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	240
Hauteur entrée*	(cm)	213
Hauteur sortie*	(cm)	209
Longueur :	(cm)	370
Largeur :	(cm)	238
	(m³)	15,18
Volume total :	(m³)	13,67
Volume utile :	(m³)	7,50
Poids :	(t)	1 x Ø60
Regard(s) d'accès :	(cm)	160/160
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	
* tolérance de ± 2 cm		


Matériaux : béton fibré hautes performances (BFHP)

Cuve : SBR (entrée et sortie)

Joint :



DIMENSIONNEMENT

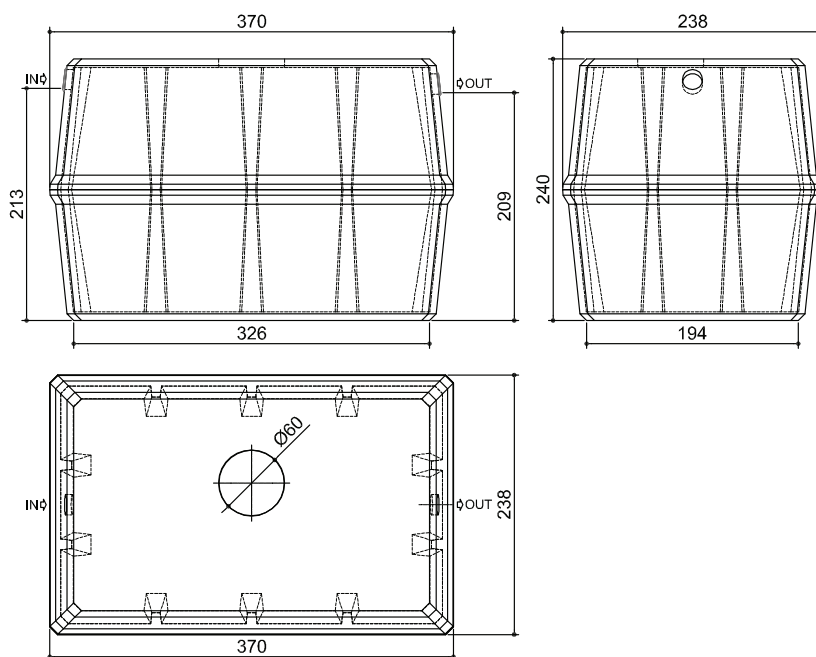

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Filtre à eau de pluie en béton
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant à rejet alternant
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant tourbillonnaire
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 20m³

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	240
Hauteur entrée*	(cm)	213
Hauteur sortie*	(cm)	209
Longueur :	(cm)	480
Largeur :	(cm)	238
Volume total :	(m³)	20,17
Volume utile :	(m³)	18,15
Poids :	(t)	9,10
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	160/160

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT

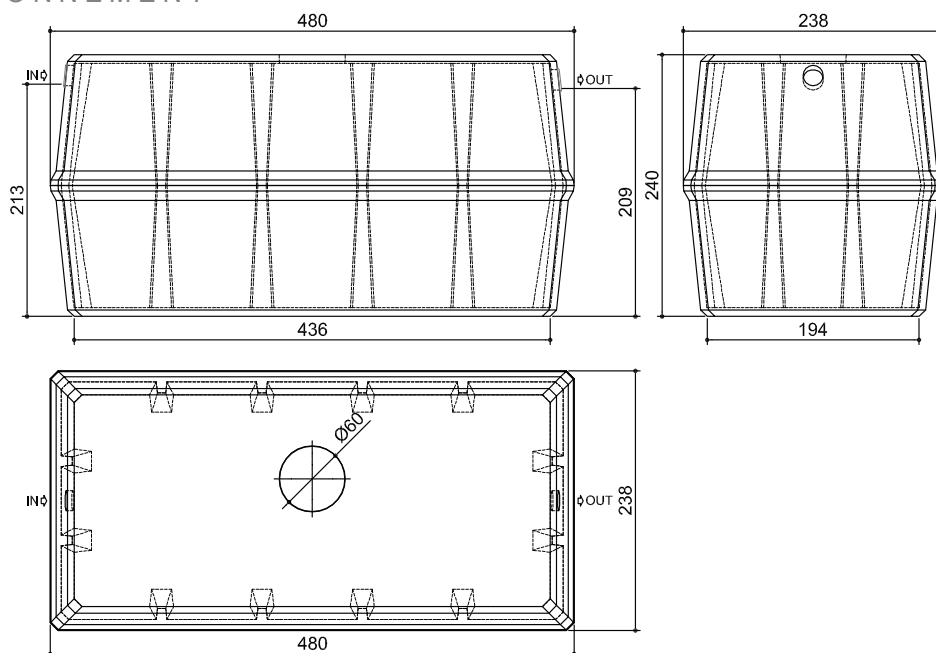

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Filtre à eau de pluie en béton
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant à rejet alternant
- Filtre à eau de pluie auto-netoyant tourbillonnaire
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 2m³ avec filtre (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	103
Hauteur entrée*	(cm)	78
Hauteur sortie*	(cm)	76
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	2,38
Volume utile :	(m³)	1,86
Poids :	(t)	2,10
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT

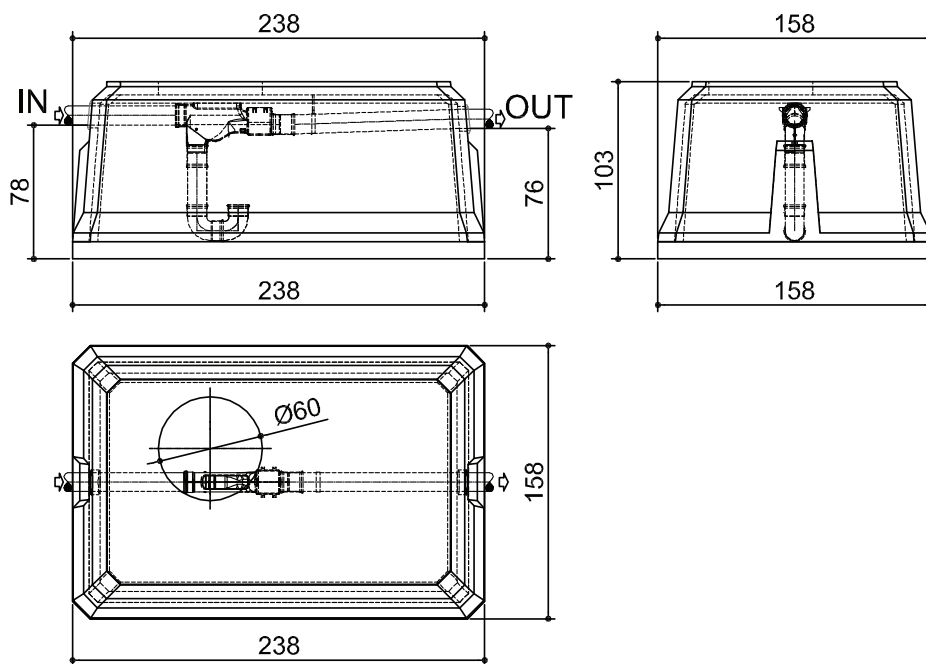

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve :	10 ans
Résistance :	B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 3m³ avec filtre (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS


Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	143
Hauteur entrée*	(cm)	115
Hauteur sortie*	(cm)	113
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	3,36
Volume utile :	(m³)	2,82
Poids :	(t)	2,40
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110
* tolérance de ± 2 cm		

Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)
Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

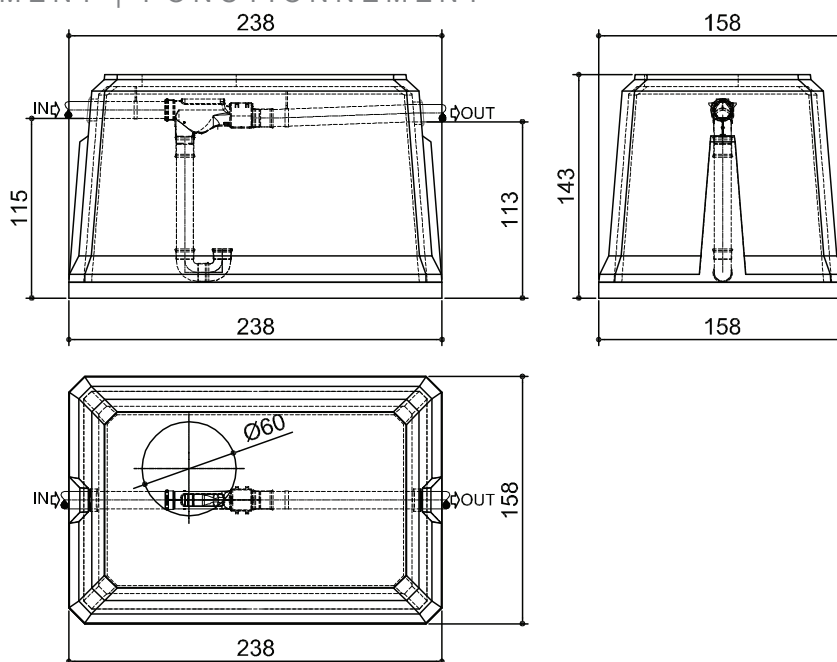

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 4,5m³ avec filtre (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	185
Hauteur entrée*	(cm)	160
Hauteur sortie*	(cm)	158
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	4,75
Volume utile :	(m³)	4,24
Poids :	(t)	2,50
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

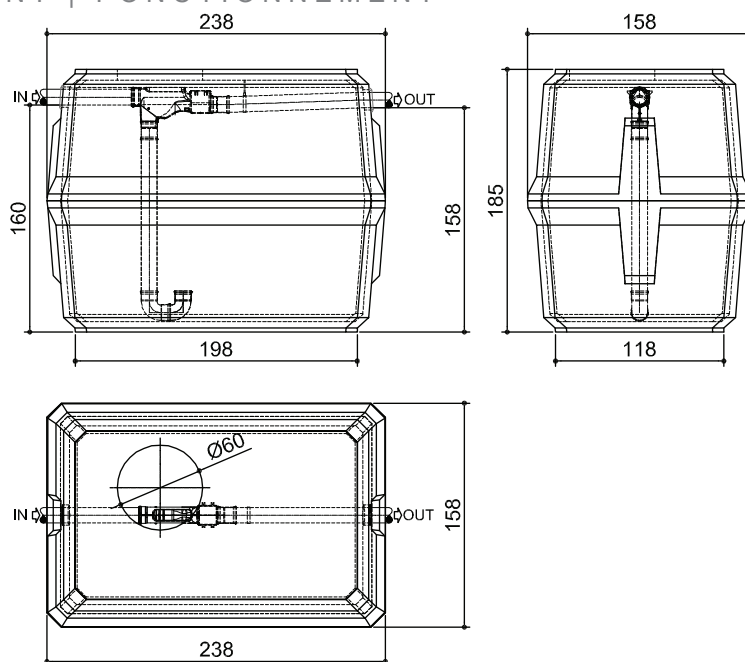

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve :	10 ans
Résistance :	B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 6m³ avec filtre (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	225
Hauteur entrée*	(cm)	200
Hauteur sortie*	(cm)	198
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	6,00
Volume utile :	(m³)	5,23
Poids :	(t)	2,75
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT

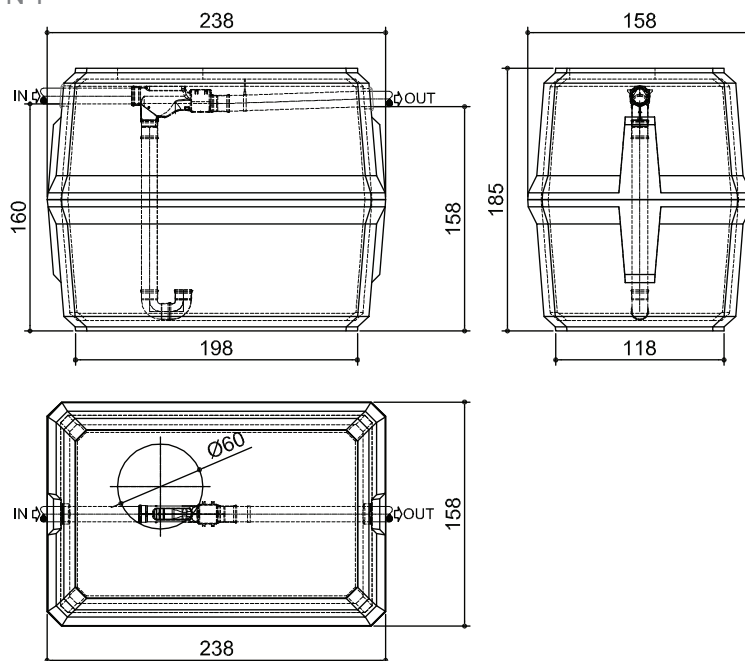

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 7,5m³ avec filtre (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	265
Hauteur entrée*	(cm)	237
Hauteur sortie*	(cm)	235
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	6,69
Volume utile :	(m³)	6,15
Poids :	(t)	3,10
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

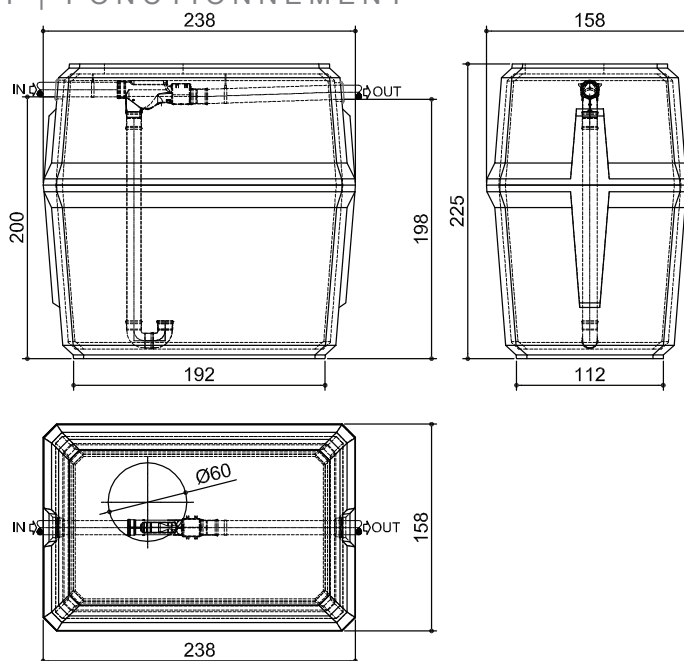

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 10m³ avec filtre (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale* :	(cm)	240
Hauteur entrée* :	(cm)	213
Hauteur sortie* :	(cm)	209
Longueur :	(cm)	260
Largeur :	(cm)	238
Volume total :	(m³)	10,18
Volume utile :	(m³)	9,19
Poids :	(t)	5,70
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	160/160

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

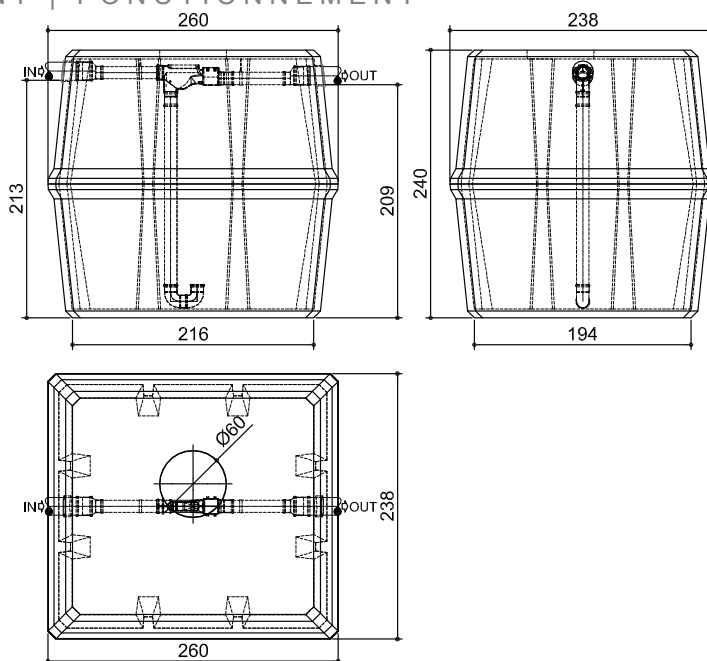

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 15m³ avec filtre (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS


Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	240
Hauteur entrée*	(cm)	213
Hauteur sortie*	(cm)	209
Longueur :	(cm)	370
Largeur :	(cm)	238
Volume total :	(m³)	15,18
Volume utile :	(m³)	13,67
Poids :	(t)	7,50
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	160/160
* tolérance de ± 2 cm		

Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)
Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

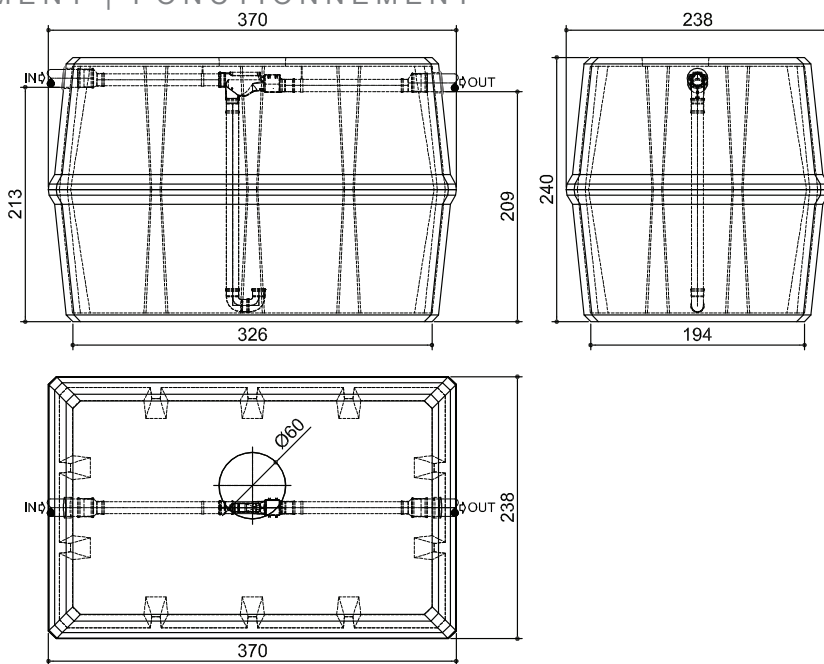

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 20m³ avec filtre (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS


Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	240
Hauteur entrée*	(cm)	213
Hauteur sortie*	(cm)	209
Longueur :	(cm)	480
Largeur :	(cm)	238
Volume total :	(m³)	20,17
Volume utile :	(m³)	18,15
Poids :	(t)	9,10
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	160/160
* tolérance de ± 2 cm		

Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)
Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

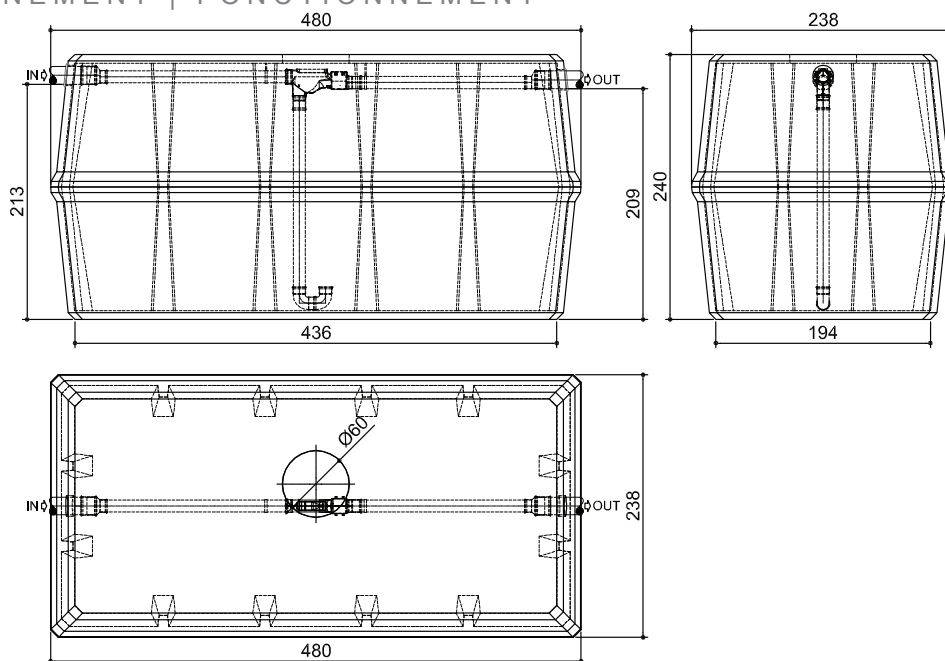

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 2m³ avec filtre et clapet (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	103
Hauteur entrée*	(cm)	78
Hauteur sortie*	(cm)	76
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	2,38
Volume utile :	(m³)	1,86
Poids :	(t)	2,10
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

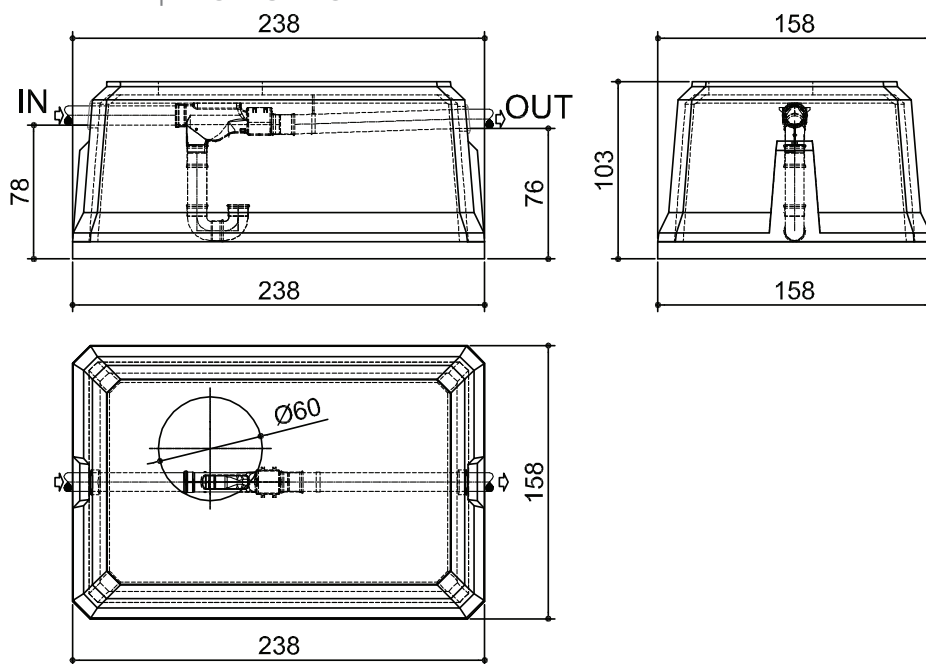

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 3m³ avec filtre et clapet (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	143
Hauteur entrée*	(cm)	115
Hauteur sortie*	(cm)	113
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	3,36
Volume utile :	(m³)	2,82
Poids :	(t)	2,40
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

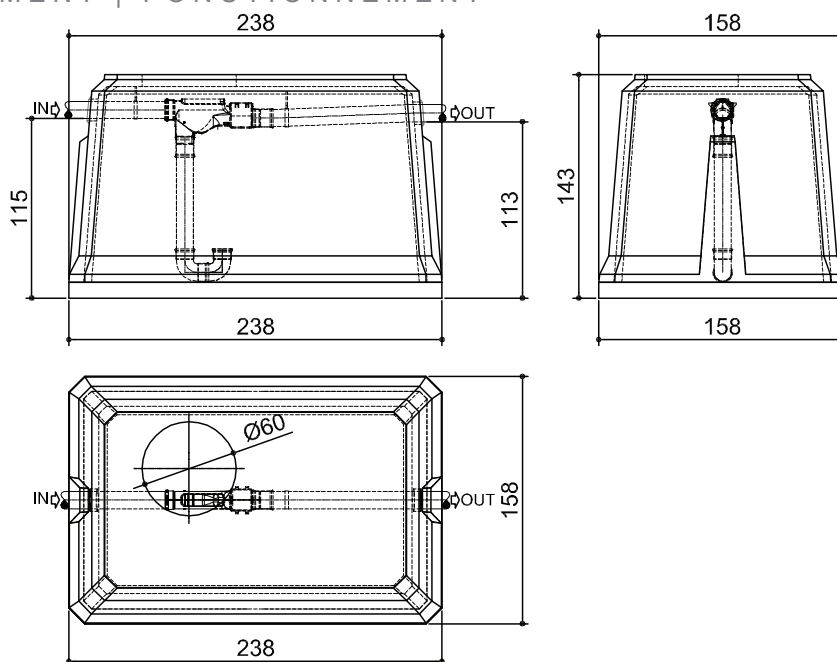

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve :	10 ans
Résistance :	B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 4,5m³ avec filtre et clapet (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	185
Hauteur entrée*	(cm)	160
Hauteur sortie*	(cm)	158
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	4,75
Volume utile :	(m³)	4,24
Poids :	(t)	2,50
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

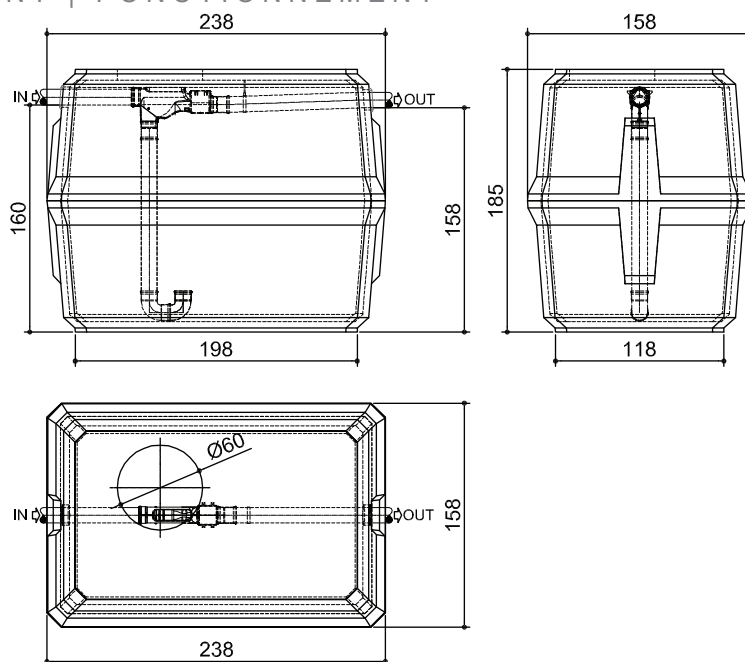

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 6m³ avec filtre et clapet (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	225
Hauteur entrée*	(cm)	200
Hauteur sortie*	(cm)	198
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	6,00
Volume utile :	(m³)	5,23
Poids :	(t)	2,75
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

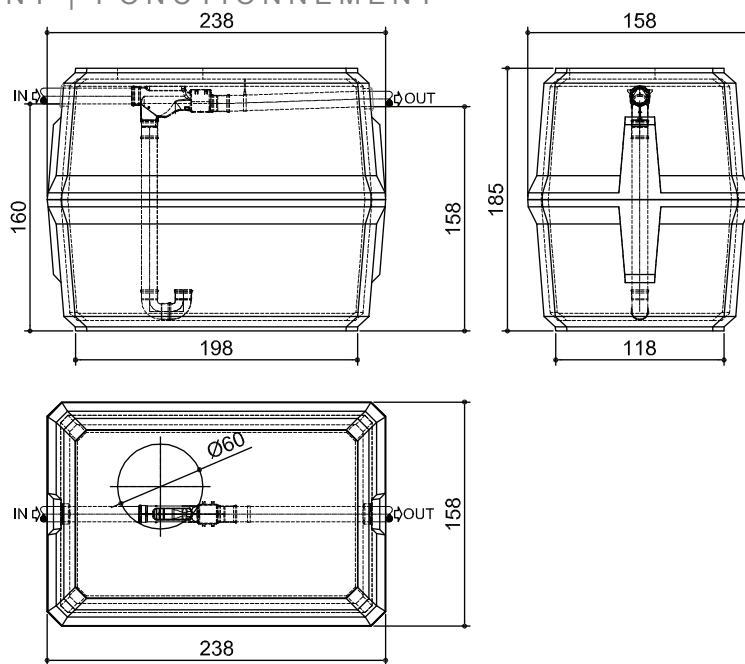

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 7,5m³ avec filtre et clapet (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	265
Hauteur entrée*	(cm)	237
Hauteur sortie*	(cm)	235
Longueur :	(cm)	238
Largeur :	(cm)	158
Volume total :	(m³)	6,69
Volume utile :	(m³)	6,15
Poids :	(t)	3,10
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	110/110

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

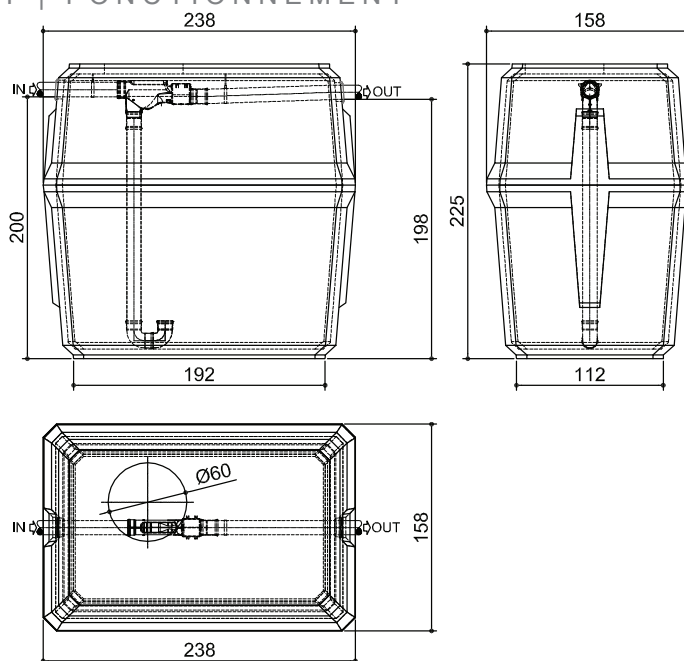

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 10m³ avec filtre et clapet (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	240
Hauteur entrée*	(cm)	213
Hauteur sortie*	(cm)	209
Longueur :	(cm)	260
Largeur :	(cm)	238
Volume total :	(m³)	10,18
Volume utile :	(m³)	9,19
Poids :	(t)	5,70
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	160/160

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

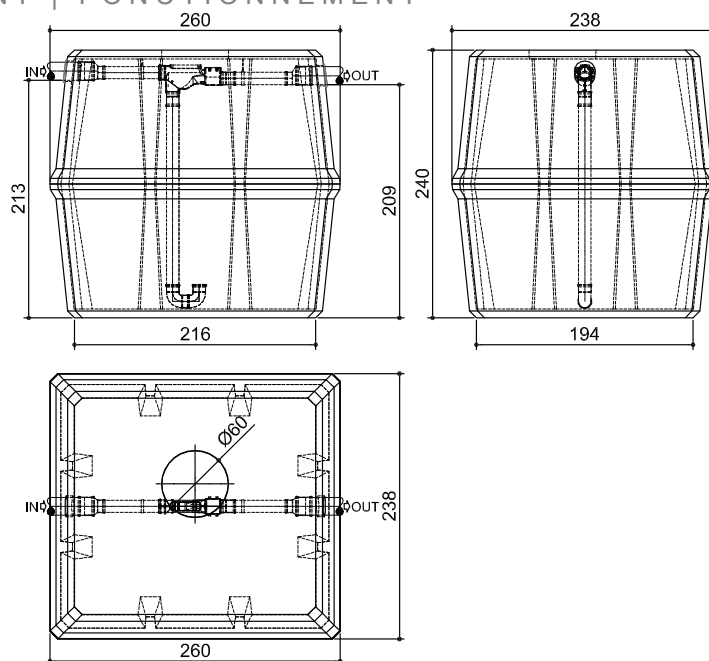

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 15m³ avec filtre et clapet (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	240
Hauteur entrée*	(cm)	213
Hauteur sortie*	(cm)	209
Longueur :	(cm)	370
Largeur :	(cm)	238
Volume total :	(m³)	15,18
Volume utile :	(m³)	13,67
Poids :	(t)	7,50
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	160/160

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

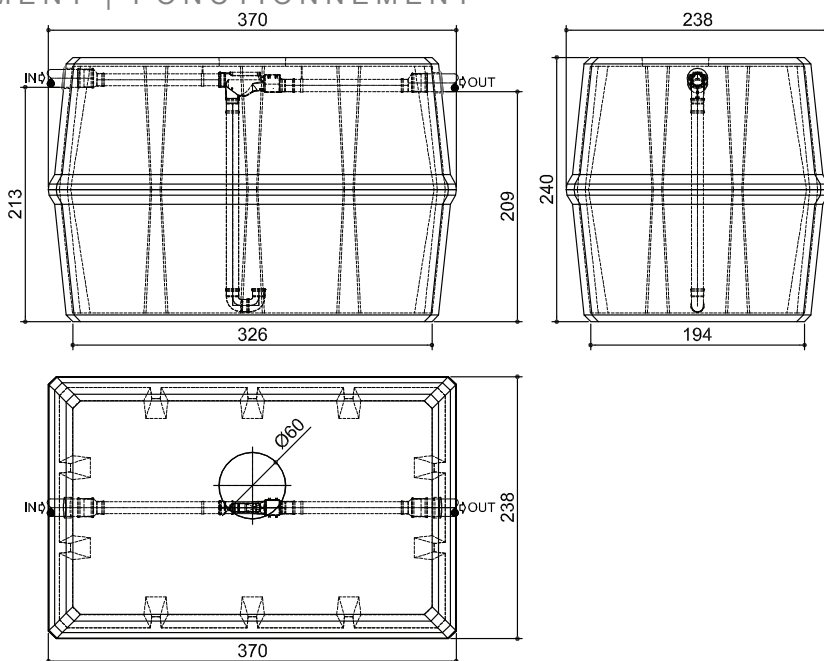

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125

Produit : Citerne à eau de pluie

Type : Waterfix®
Modèle : C-90 de 20m³ avec filtre et clapet (300m² max.)

DIMENSIONS | VOLUME | POIDS

Mesure	Unité	
Hauteur totale*	(cm)	240
Hauteur entrée*	(cm)	213
Hauteur sortie*	(cm)	209
Longueur :	(cm)	480
Largeur :	(cm)	238
Volume total :	(m³)	20,17
Volume utile :	(m³)	18,15
Poids :	(t)	9,10
Regard(s) d'accès :	(cm)	1 x Ø60
Ø Entrée (IN) / Sortie (OUT) :	(mm)	160/160

* tolérance de ± 2 cm


Matériaux

Cuve : béton fibré hautes performances (BFHP)

Joints : SBR (entrée et sortie)



DIMENSIONNEMENT | FONCTIONNEMENT

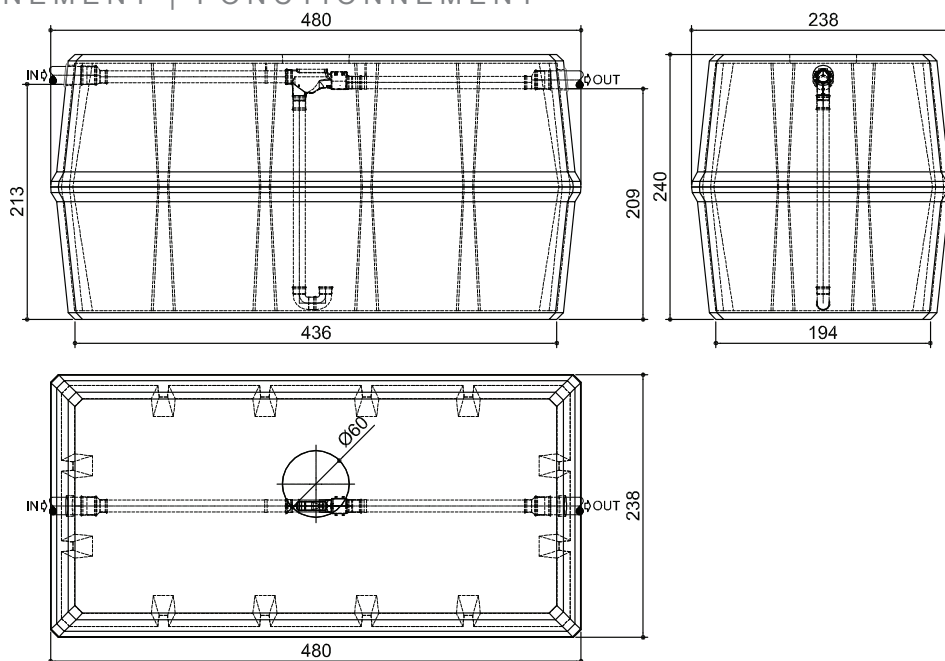

OPTIONS

- Percements pour liaison et ajutage
- Dispositif de nettoyage
- Dispositif d'aspiration
- Groupe de pompage
- Dispositif d'infiltration

GARANTIES

Cuve : 10 ans
Résistance : B125