




Micro-station d'épuration *easyOne*

› easyOne de 5 à 15 EH	page 8
› easyOne XXL de 24 à 200 EH	page 16
› Options et accessoires	page 19
› Armoires de pilotage	page 22
› Tunnel d'infiltration	page 24

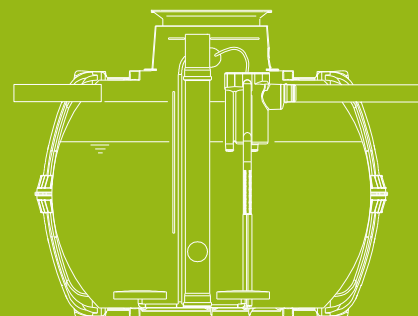

Micro-station d'épuration easyOne : La révolution de l'ANC



- Les eaux usées sont immédiatement activées par oxygénation
- Aucune fermentation possible et aucun gaz malodorant généré par le système

AGRÈMENTS easyOne
5 EH : n° 2015-008
7 EH : n° 2015-008-ext01
9 EH : n° 2015-008-ext02
12 EH : n° 2015-008-ext03
15 EH : n° 2015-008-ext04

25
ANS
Garantie
sur la cuve

3
ANS
Garantie
sur le système
épuration

DIBt
Z-55.31-587
Zusammenfassung

Peu de boues à vidanger

La micro-station easyOne traite l'ensemble du volume de la cuve. Sans zone de décantation primaire, les boues n'ont pas le temps de se déposer et de s'accumuler au fond de la cuve, elles sont dégradées en permanence lors du traitement. En conséquence, les vidanges étant beaucoup moins fréquentes, l'intervention d'un vidangeur est repoussée sur le long terme, faisant ainsi réaliser des économies non négligeables.

Norme CE : sur 15 mois d'essai, aucune vidange n'a dû être effectuée.

Micro-station
d'épuration standard



easyOne




Coûts d'entretien réduits

La simplicité et la qualité du système garantissent une longue durée de vie au dispositif. Sans présence de moteur, de pompe, de pièce électrique, de pièce en mouvement, ni de pièce d'usure dans la cuve, l'entretien est simple et peu coûteux.

Consommation d'énergie minimale

Une ampoule économique consomme 5 Watts. C'est également la consommation électrique nécessaire à la micro-station easyOne ! Le principe de traitement dans une seule chambre réduit les phases d'épuration qui augmentent les coûts de fonctionnement des systèmes traditionnels. Cela conduit à des coûts d'électricité très bas en comparaison des systèmes actuels.

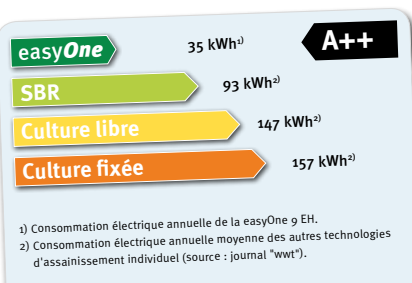


Une épuration en 3 étapes

L'épuration des eaux se fait dans 1 cuve unique. La suppression des étapes de transferts, pour l'alimentation en eaux usées et le retour des boues, réduit considérablement la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie du système.


**EFFICACITÉ ÉPURATION
JUSQU'À 98%**

1. Traitement des eaux usées




Les eaux usées arrivent directement dans la chambre de traitement. L'aération de l'ensemble de la chambre conduit à un traitement biologique immédiat. Les micro-organismes présents sont activés dès le début du processus.

2. Décantation des eaux traitées



La phase de décantation débute à l'arrêt de l'aération. Les boues activées se déposent alors progressivement au fond de la cuve et laissent place à une zone clarifiée dans la partie supérieure de la cuve.

3. Évacuation des eaux clarifiées



Les eaux claires sont évacuées de la micro-station et la phase de traitement peut recommencer.

easyOne répond aux exigences épurationnaires de demain

L'efficacité épurationnaire de la micro-station easyOne est largement supérieure aux valeurs exigées par la norme et saura donc répondre à d'éventuelles évolutions de celle-ci.

easyOne – Limites et paramètres du rejet

Paramètres	Valeurs de la norme	Résultat de traitement easyOne	Efficacité épurationnaire	Rendement par rapport à la norme
DCO (Demande chimique en oxygène)	—	43 mg/L	94 %	—
DBO ₅ (Demande biologique en oxygène après 5 jours)	35 mg/L	7 mg/L	98 %	80 %
MES (Matières en suspension)	30 mg/L	14 mg/L	96 %	54 %
NH ₄ -N (Azote ammoniacal)	—	0,5 mg/L*	98 %	—
Ntot (Azote total)	—	7,9 mg/L	87 %	—
Ptot (Phosphore total)	—	1,6 mg/L	80 %	—

Rapport de test : PIA2014-216B14

* Réduction de l'azote (dénitrification) possible sur demande.

La micro-station d'épuration easyOne en détail

En ne gardant que le meilleur, easyOne révolutionne le traitement des eaux usées

- ✓ 1 seule cuve avec 1 seule chambre de traitement et donc un seul couvercle en surface.
- ✓ 1 seule ventilation primaire pour une installation simplifiée.
- ✓ Un design de cloison de tranquillisation adapté à la technologie easyOne.
- ✓ Protection du tuyau de vidange intégré avec ouverture DN 160 pour faciliter et sécuriser l'aspiration des boues.
- ✓ Seulement deux tuyaux à passer dans la gaine technique.
- ✓ Aucune pièce électrique, en mouvement ou d'usure dans la cuve.
- ✓ Aucune pompe immergée.


Adaptée à la sous-charge et à la surcharge

En plus des tests réalisés sur plateforme d'essais, selon la norme EN-12566-3, la micro-station easyOne a démontré son adaptation à la sous-charge et à la surcharge lors d'un test spécifique sur une plateforme d'essai certifiée.



Volume de traitement important

La micro-station easyOne n'ayant pas de cloison de séparation, elle fonctionne avec une chambre unique ! Le volume tampon de la cuve est donc deux fois plus important que dans une micro-station classique.

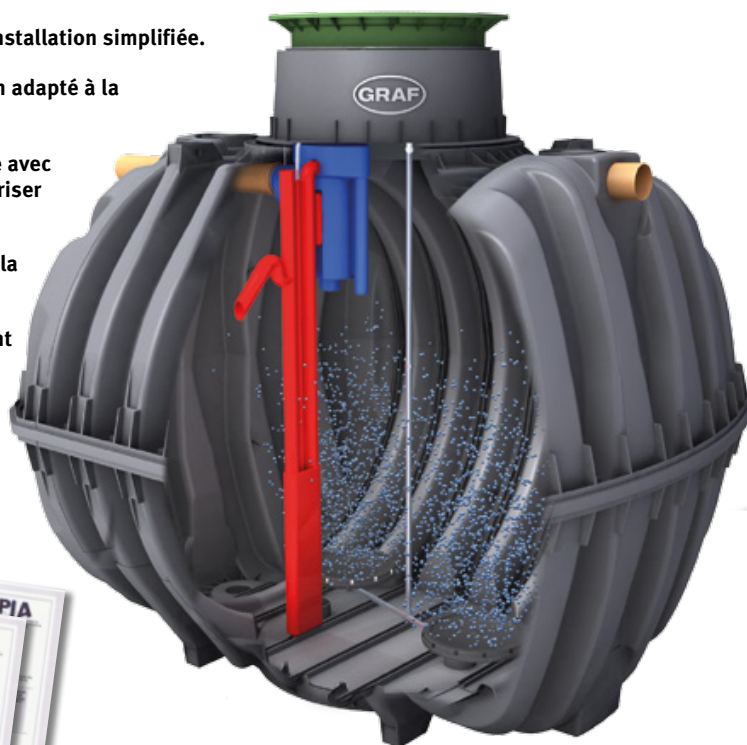


Armoire de pilotage interne easyOne

- ✓ L'armoire de pilotage de la micro-station easyOne est un concentré de technologie installé dans un coffret aux dimensions réduites.
- ✓ Le panneau de commande simplifié facilite son utilisation et son entretien.
- ✓ Extrêmement silencieuse (36 dB) grâce au couvercle en EPP, au compresseur et aux vannes innovantes.
- ✓ Tous les éléments sont facilement remplaçables grâce à son système emboîtable.
- ✓ Faible consommation d'énergie.



Système de traitement easyOne

- ✓ Un seul levier d'évacuation pour une consommation d'énergie réduite et une durée de vie de la micro-station prolongée.
- ✓ Colonne d'évacuation robuste, sans soudure. Pas de vis, ni de fixation nécessaire. Entièrement prémontée en usine.
- ✓ Avec bac de prélèvement, facile d'entretien.
- ✓ Rampe de diffusion d'air en inox avec :
 - 1 plateau à 2 diffuseurs (5 - 7 - 9 EH)
 - 1 plateau à 3 diffuseurs (12 - 15 EH)

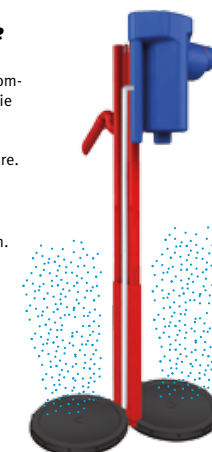

Cuve Carat

- ✓ Pose dans la nappe phréatique jusqu'à la base du dôme.
- ✓ Passage véhicules sans dalle autoportée.*
- ✓ Facile à transporter et à installer grâce à son faible poids.
- ✓ 100 % étanche et résistante à la corrosion.
- ✓ Rehausse télescopique permettant un ajustement au millimètre avec la surface du terrain.

*sous conditions



Micro-station d'épuration easyOne

Micro-stations easyOne de 5 à 15 EH



25
ANS
Garantie
sur la cuve

3
ANS
Garantie
sur le système
épuration

AGRÈMENTS easyOne
5 EH : n° 2015-008
7 EH : n° 2015-008-ext01
9 EH : n° 2015-008-ext02
12 EH : n° 2015-008-ext03
15 EH : n° 2015-008-ext04

Livrée avec armoire de pilotage



Infiltration des eaux épurées



» Page 24



Données techniques

Agréments	easyOne
Numéros d'agréments	5 EH : n° 2015-008
	7 EH : n° 2015-008-ext01
	9 EH : n° 2015-008-ext02
	12 EH : n° 2015-008-ext03
	15 EH : n° 2015-008-ext04

Automate	easyOne
Détection coupure de courant	●
Gestion de la période de congés	Automatique ¹⁾
Alarme de débordement	●
Commande Réglage	4 touches
Dim. panneau d'affichage	64 x 14 mm
Journal de bord	●

Garantie cuve	25 ans
Garantie système épuration	3 ans
Fréquence de maintenance	Annuelle
Consommation électrique	1,3 kW ²⁾
Armoire de pilotage	Voir pages 22/23

¹⁾ A paramétrer

²⁾ Pour easyOne 9 EH*

- Équipement de série

Données techniques

» Pages 14/15

Accessoires

» Pages 20/21

easyOne 5 - 7 - 9 EH*

Avec cuve Carat et armoire interne



Nombre d'équivalents habitants	Volume total [Litres]	Réf. passage piétons avec mini dôme	Réf. passage piétons avec maxi dôme	Réf. passage véhicules avec maxi dôme	Réf. passage camions avec maxi dôme
5 EH*	3 750	106284	106287	106290	106293
7 EH*	4 800	106285	106288	106291	106294
9 EH*	6 500	106286	106289	106292	106295

easyOne 5 - 7 - 9 EH*

Avec cuve Carat et armoire externe



	Nombre d'équivalents habitants	Volume total [Litres]	Réf. passage piétons avec mini dôme	Réf. passage piétons avec maxi dôme
5 EH*	3 750	106327	106330	106331
7 EH*	4 800	106328	106331	106332
9 EH*	6 500	106329	106332	

Pack service

Inclus avec chaque micro-station easyOne : Pack service comprenant la validation de bonne mise en oeuvre et la mise en service (plus d'info page 19).

easyOne 12 - 15 EH*

Avec cuve Carat XL et armoire interne



	Nombre d'équivalents habitants	Volume total (Litres)	Réf. passage piétons avec mini dôme	Réf. passage piétons avec maxi dôme	Réf. passage véhicules avec maxi dôme	Réf. passage camions avec maxi dôme
	12 EH*	8 500	106315	106317	106319	106321
	15 EH*	10 000	106316	106318	106320	106322

easyOne 12 - 15 EH*

Avec cuve Carat XL et armoire externe



	Nombre d'équivalents habitants	Volume total [Litres]	Réf. passage piétons avec mini dôme	Réf. passage piétons avec maxi dôme
12 EH*	8 500	106333	106335	106336
15 EH*	10 000	106334	106336	

Pack service

Inclus avec chaque micro-station easyOne : Pack service comprenant la validation de bonne mise en oeuvre et la mise en service (plus d'info page 19).

Composition :

1 cuve à enterrer Carat avec mini rehausse télescopique et couvercle PP vert pour passage piétons ou rehausse télescopique avec couvercle fonte pour passage véhicules légers, ou rehausse télescopique pour couvercle fonte/béton pour passage camions < 12 t. (couvercle et anneau béton non fournis), système de traitement easyOne, armoire de pilotage interne ou externe.

Attention ! Les tuyaux d'air reliant la cuve à l'armoire doivent être commandés séparément (voir page 21).

*Équivalents habitants

Composition :

1 cuve à enterrer Carat XL avec mini rehausse télescopique et couvercle PP vert pour passage piétons ou rehausse télescopique avec couvercle fonte pour passage véhicules légers, ou rehausse télescopique pour couvercle fonte/béton pour passage camions < 12 t. (couvercle et anneau béton non fournis), système de traitement easyOne, armoire de pilotage interne.

Attention ! Les tuyaux d'air reliant la cuve à l'armoire doivent être commandés séparément (voir page 21).

*Équivalents habitants

Micro-stations easyOne de 5 à 15 EH

Données techniques easyOne 5 - 7 - 9 EH | Avec cuve Carat

Passage véhicules (sans nappe phréatique)	5 EH* 3 750 L	7 EH* 4 800 L	9 EH* 6 500 L
Charge maxi. par essieu [t]	8	8	8
Charge maxi. totale [t]	12	12	12
Hauteur de recouvrement mini. ⁽¹⁾ [mm]	800	800	800
Hauteur de recouvrement maxi. ^{(1) (2)} [mm]	1200	1200	1200


Nappe phréatique (sans passage véhicules)	5 EH* 3 750 L	7 EH* 4 800 L	9 EH* 6 500 L
Pose dans la nappe phréatique	Jusqu'à la base du dôme		
Hauteur de recouvrement mini. ⁽¹⁾ [mm]	800	800	800
Hauteur de recouvrement maxi. ^{(1) (2)} [mm]	1200	1200	1200

Dimensions et poids	5 EH* 3 750 L	7 EH* 4 800 L	9 EH* 6 500 L
Longueur [mm]	2280	2280	2390
Largeur [mm]	1755	1985	2190
Poids [mm]	175	220	265

⁽¹⁾ Hauteur de la base du dôme jusqu'à la surface du sol

⁽²⁾ La hauteur de recouvrement maxi. peut être augmentée sous conditions (nous consulter)

Hauteur de raccordement avec mini dôme [hauteur d'entrée des effluents réduite] - passage piétons

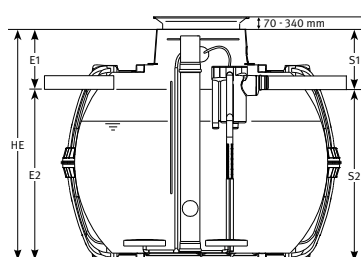


Capacité	5 EH* 3 750 L	7 EH* 4 800 L	9 EH* 6 500 L
Entrée E1 [mm]	470	495	495
Entrée E2 [mm]	1410	1615	1895
Sortie S1 [mm]	490	515	515
Sortie S2 [mm]	1390	1595	1875
Haut. d'enfouissement HE [mm]	1880	2110	2390

Le mini dôme permet de réduire la hauteur d'entrée des effluents dans la cuve (E1).
Attention ! Le mini dôme ne peut pas être utilisé pour une installation avec passage véhicules ou dans la nappe phréatique.

Les plans côtés sont disponibles sur notre site : www.graf.fr

Entrée standard sur le côté, possibilité d'entrée sur le dessus

Hauteur de raccordement avec maxi dôme - passage piétons, véhicules ou camions

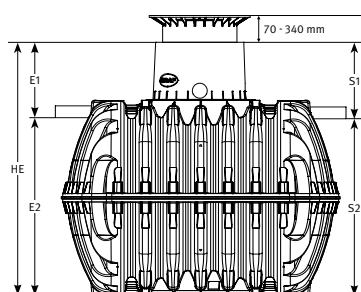

Capacité	5 EH* 3 750 L	7 EH* 4 800 L	9 EH* 6 500 L
Entrée E1 [mm]	790	815	815
Entrée E2 [mm]	1410	1615	1895
Sortie S1 [mm]	810	835	835
Sortie S2 [mm]	1390	1595	1875
Haut. d'enfouissement HE [mm]	2200	2430	2710

Entrée standard sur le côté, possibilité d'entrée sur le dessus

Les plans côtés sont disponibles sur notre site : www.graf.fr

*Équivalents habitants

Données techniques easyOne 12 - 15 EH | Avec cuve Carat XL

Passage véhicules (sans nappe phréatique)	12 EH* 8 500 L	15 EH* 10 000 L
Charge maxi. par essieu [t]	8	8
Charge maxi. totale [t]	12	12
Hauteur de recouvrement mini. ⁽¹⁾ [mm]	800	800
Hauteur de recouvrement maxi. ^{(1) (2)} [mm]	1500	1500


Nappe phréatique (sans passage véhicules)	12 EH* 8 500 L	15 EH* 10 000 L
Pose dans la nappe phréatique	Jusqu'à la base du dôme	
Hauteur de recouvrement mini. ⁽¹⁾ [mm]	800	800
Hauteur de recouvrement maxi. ^{(1) (2)} [mm]	1500	1500

Dimensions et poids	12 EH* 8 500 L	15 EH* 10 000 L
Longueur [mm]	3500	3520
Largeur [mm]	2040	2240
Poids [mm]	380	455

⁽¹⁾ Hauteur de la base du dôme jusqu'à la surface du sol

⁽²⁾ La hauteur de recouvrement maxi. peut être augmentée sous conditions (nous consulter)

Hauteur de raccordement avec mini dôme [hauteur d'entrée des effluents réduite] - passage piétons

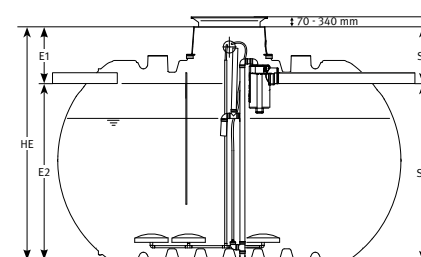

Capacité	12 EH* 8 500 L	15 EH* 10 000 L
Entrée E1 [mm]	575	575
Entrée E2 [mm]	1800	2000
Sortie S1 [mm]	575	575
Sortie S2 [mm]	1800	2000
Haut. d'enfouissement HE [mm]	2375	2575


Le mini dôme permet de réduire la hauteur d'entrée des effluents dans la cuve (E1).

Attention ! Le mini dôme ne peut pas être utilisé pour une installation avec passage véhicules ou dans la nappe phréatique.

Les plans côtés sont disponibles sur notre site : www.graf.fr

Entrée standard sur le côté, possibilité d'entrée sur le dessus

Hauteur de raccordement avec maxi dôme - passage piétons, véhicules ou camions

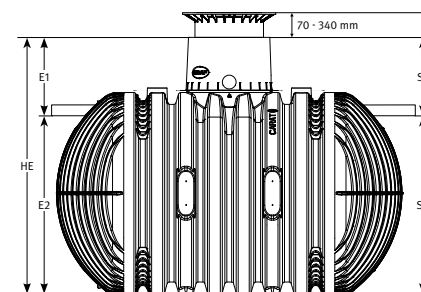

Capacité	12 EH* 8 500 L	15 EH* 10 000 L
Entrée E1 [mm]	mini.	895
Entrée E2 [mm]	1800	2000
Sortie A1 [mm]	mini.	895
Sortie A2 [mm]	1800	2000
Haut. d'enfouissement HE [mm]	mini.	2695

Entrée standard sur le côté, possibilité d'entrée sur le dessus

Les plans côtés sont disponibles sur notre site : www.graf.fr

*Équivalents habitants

Micro-station d'épuration easyOne XXL

NOUVEAU

Micro-stations easyOne ▶ easyOne XXL de 24 à 200 EH



25
ANS
Garantie
sur la cuve

3
ANS
Garantie
sur le système
épuration



Données techniques

Automate	easyOne XXL
Détection coupure de courant	●
Gestion de la période de congés	Automatique ¹⁾
Alarme de débordement	●
Commande Réglage	14 touches
Dim. panneau d'affichage	64 x 14 mm
Journal de bord	●
Garantie cuve	25 ans
Garantie système épuration	3 ans
Fréquence de maintenance	bi-annuelle
Consommation électrique	4,58 kW ²⁾
Armoire de pilotage	Voir pages 22/23

¹⁾ A paramétrer

²⁾ Pour easyOne XXL 24 EH*

- Équipement de série

Données techniques

» Page 18

Accessoires

» Page 21

Passage véhicules

» Sur demande

easyOne XXL - De 24 à 200 EH*

Avec cuve Carat XXL et armoire interne



Nombre d'équivalents habitants	Capacité [Litres]	Tuyaux d'air nécessaires [quantité x Ø mm]	Réf. passage piétons avec maxi dôme
24 EH*	1 x 16 000 L	2 x 19	106261
32 EH*	1 x 22 000 L	2 x 19	106262
45 EH*	1 x 32 000 L	2 x 19	106264
60 EH*	1 x 44 000 L	5 x 19	106064
70 EH*	1 x 48 000 L	5 x 25	106359
80 EH*	1 x 54 000 L	8 x 25	106360
100 EH*	2 x 38 000 L	9 x 25	106361
120 EH*	2 x 42 000 L	10 x 25	106362
140 EH*	2 x 48 000 L	12 x 25	106363
160 EH*	2 x 54 000 L	24 x 25	106355
180 EH*	3 x 42 000 L	36 x 25	106356
200 EH*	3 x 44 000 L	30 x 25	106357



Pack service

Inclus avec chaque micro-station easyOne XXL : Pack service comprenant la validation de bonne mise en œuvre et la mise en service (plus d'info page 19).



WebMonitor

Inclus avec chaque micro-station easyOne XXL : Logiciel de surveillance à distance WebMonitor (plus d'info page 19).

Composition :

Cuve(s) à enterrer Carat XXL avec mini rehausse(s) télescopique(s) et couvercle(s) PP vert(s) pour passage piétons, système de traitement easyOne XXL, armoire de pilotage interne, tuyaux d'air reliant la cuve à l'armoire et kit de prélèvement.

Conseils techniques :

Les armoires internes doivent être installées dans un local sec, hors poussière et ventilé.
Les stations à partir de 60 EH nécessitent une installation électrique en 380 V triphasé.

*Équivalents habitants

easyOne XXL - De 24 à 200 EH

Avec cuve Carat XXL et armoire externe



Nombre d'équivalents habitants	Capacité [Litres]	Tuyaux d'air nécessaires [quantité x Ø mm]	Réf. passage piétons avec maxi dôme
24 EH*	1 x 16 000 L	2 x 19	106087
32 EH*	1 x 22 000 L	2 x 19	106088
45 EH*	1 x 32 000 L	2 x 19	106089
60 EH*	1 x 44 000 L	5 x 19	106067
70 EH*	1 x 48 000 L	5 x 25	106349
80 EH*	1 x 54 000 L	8 x 25	106350
100 EH*	2 x 38 000 L	9 x 25	106351
120 EH*	2 x 42 000 L	10 x 25	106353
140 EH*	2 x 48 000 L	12 x 25	106354
160 EH*	2 x 54 000 L	24 x 25	106355
180 EH*	3 x 42 000 L	36 x 25	106356
200 EH*	3 x 44 000 L	30 x 25	106357



Pack service

Inclus avec chaque micro-station easyOne XXL : Pack service comprenant la validation de bonne mise en œuvre et la mise en service (plus d'info page 19).



WebMonitor

Inclus avec chaque micro-station easyOne XXL : Logiciel de surveillance à distance WebMonitor (plus d'info page 19).

Composition :

Cuve(s) à enterrer Carat XXL avec mini rehausse(s) télescopique(s) et couvercle(s) PP vert(s) pour passage piétons, système de traitement easyOne XXL, armoire de pilotage externe, tuyaux d'air reliant la cuve à l'armoire et kit de prélèvement.

Conseils techniques :

Les armoires externes doivent être protégées de la chaleur des rayons du soleil par un toit ou être installées à l'ombre.
Les stations à partir de 60 EH nécessitent une installation électrique en 380 V triphasé.

*Équivalents habitants

Micro-stations easyOne ▶ easyOne XXL de 24 à 200 EH

Données techniques easyOne XXL de 24 à 200 EH | Avec cuve Carat XXL

Passage véhicules (sans nappe phréatique)		24 à 200 EH* 16 000 + 54 000 L
Charge maxi. par essieu [t]		8
Charge maxi. totale [t]		40
Hauteur de recouvrement mini. ⁽¹⁾ [mm]	Véhicules légers	800
	Camions	1000
Hauteur de recouvrement maxi. ⁽¹⁾ [mm]		1500
Nappe phréatique (sans passage véhicules)		24 à 200 EH* 16 000 + 54 000 L
Pose dans la nappe phréatique		Jusqu'à la base du dôme
Hauteur de recouvrement mini. ⁽¹⁾ [mm]		800
Hauteur de recouvrement maxi. ⁽¹⁾ [mm]		1500
Dimensions		24 à 200 EH* 16 000 + 54 000 L
Largeur [mm]		2500
Hauteur sans rehausse (H) [mm]		3160

⁽¹⁾ Hauteur de la base du dôme jusqu'à la surface du sol


Nombre d'équivalents habitants	Capacité [Litres]	Longueur (L) [mm]	Poids cuve(s) [kg]	Nombre de dômes total	Hauteur de raccordement ⁽²⁾		Ø raccordement	
					Entrée (E) [mm]	Sortie (S) [mm]	Entrée [mm]	Sortie [mm]
24 EH*	1 x 16 000 L	4660	805	1	885	910	110	110
32 EH*	1 x 22 000 L	6145	1015	2	885	910	160	110
45 EH*	1 x 32 000 L	8530	1360	2	885	910	160	110
60 EH*	1 x 44 000 L	11500	1780	4	885	910	160	110
70 EH*	1 x 48 000 L	12395	1915	3	885	910	160	110
80 EH*	1 x 54 000 L	13880	2125	4	885	910	160	110
100 EH*	2 x 38 000 L	2 x 10010	3140	6	885	910	160	110
120 EH*	2 x 42 000 L	2 x 10915	3410	4	885	910	160	110
140 EH*	2 x 48 000 L	2 x 12395	3830	6	885	910	160	110
160 EH*	2 x 54 000 L	2 x 13880	4250	8	885	910	160	110
180 EH*	3 x 42 000 L	3 x 10915	5115	6	885	910	160	110
200 EH*	3 x 44 000 L	3 x 11495	5340	12	885	910	160	110

⁽²⁾ Hauteur du fil d'eau jusqu'à la surface du sol

⁽³⁾ Entrée standard sur le côté, possibilité d'entrée sur le dessus

Les plans cotés sont disponibles sur notre site : www.graf.fr

Schéma de principe d'une station easyOne XXL 32 EH*

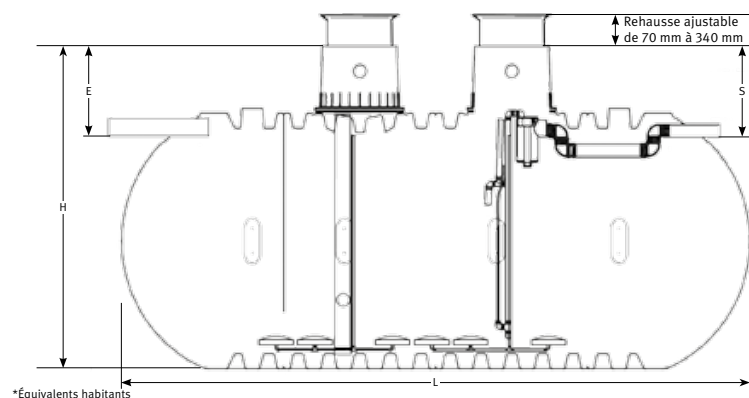

*Équivalents habitants

Vos projets en toute sécurité Pack service GRAF - Webmonitor



Services techniques GRAF / Bureau d'études / Prescription

Une équipe de techniciens réactive et professionnelle met à votre disposition ses compétences et connaissances techniques dans le secteur de l'assainissement non collectif. Grâce à elle, vous trouvez rapidement des solutions adaptées aux spécificités de vos projets.

Dimensionnement, choix du produit, conseil d'installation, notre équipe se tient à votre écoute pour vous accompagner dans tous vos projets !



Projets spéciaux / Eaux industrielles

Contactez nous pour tous vos projets spéciaux (hôtel, camping...).

Notre bureau d'études met à votre service son savoir-faire et son expertise pour vous accompagner et vous garantir une solution sur mesure répondant aux exigences réglementaires et garantissant la qualité des eaux traitées.



Pack service GRAF

En incluant le Pack service à l'ensemble de nos micro-stations, nous nous engageons dans une démarche sécuritaire de vos installations. Notre service technique effectuera un suivi complet de chaque nouvelle micro-station d'épuration et mettra en place les 2 grands axes du Pack service :

1. Validation de bonne mise en oeuvre

En conformité au cahier des charges GRAF, nos techniciens se déplaceront sur chantier afin de valider la bonne mise en oeuvre de la micro-station.

2. Mise en service

Une fois la validation de mise en oeuvre effectuée, nos spécialistes se chargeront personnellement de la mise en route de la micro-station.



Logiciel de surveillance à distance WebMonitor

Le logiciel de maintenance et de surveillance à distance WebMonitor est inclus avec toutes les stations de plus de 20 EH*.

La haute technicité de nos micro-stations d'épuration demande un suivi fiable, efficace et réactif. Afin de répondre à ce besoin GRAF a développé une solution digitale de dernière technologie : le WebMonitor

Ce logiciel de maintenance et de surveillance à distance permet à nos techniciens de vérifier le bon fonctionnement de votre micro-station et de modifier les paramètres de l'automate à distance.

En incluant le logiciel WebMonitor à l'ensemble de nos micro-stations de plus de 20 EH, nous nous engageons à une réactivité et une fiabilité maximale.

Les avantages du logiciel WebMonitor :

- Accès direct aux données de la micro-station
- Analyse et assistance à distance
- Enregistrement automatique des données mensuelles
- Optimisation des coûts de maintenance, diagnostics et déplacements
- Assistance à distance entièrement sécurisée



Accès direct
aux données
de la micro-station



Accès :
GPRS / LAN



Assistance
à distance
entièrement sécurisée

Accessoires

Coffret externe pour armoire interne



Visuel : coffret externe pour armoire interne avec alarme déportée (accessoire en sus, voir page 21).

- ✓ Permet d'installer l'armoire interne EPP en extérieur.
- ✓ Facile d'accès pour l'entretien.
- ✓ Solution optimale lorsque la distance entre la cuve et le local technique est supérieure à 20 mètres.
- ✓ Haute protection contre la corrosion des pièces électriques.
- ✓ Possibilité d'installer une alarme déportée sur le couvercle (accessoire recommandé en sus, voir page 21).

Coffret externe pour armoire interne de 5 à 15 EH*

Dimension (L x H x P) : 450 x 1420 x 400 mm
Réf. 107773

La solution la plus simple et la plus flexible pour transformer votre armoire interne en armoire externe.



Armoire de pilotage interne en EPP (le capot noir et rouge doit être retiré avant l'installation dans le coffret)

Coffret externe pour armoire interne en EPP

Visuel non contractuel

Hauteur d'enfouissement (500 mm)

Accès facile pour l'entretien !

*Équivalents habitants

Accessoires | Pièces détachées



Tuyaux de liaison cuve/armoire

Pack tuyaux de liaison cuve/armoire
Composé de tuyaux PVC : 1 x Ø 19 mm et 1 x Ø 13 mm (maxi. 20 mètres)

Pack tuyaux 10 m
Réf. 107686

Pack tuyaux 20 m
Réf. 107688

Tuyaux d'air

Ø 19 mm - Vendu au mètre (maxi. 20 mètres)

Réf. 934163

Ø 25 mm - Vendu au rouleau (20 m)

Réf. 934002

Rallonges



Hauteur 400 mm.
Permet un remblai supplémentaire de 300 mm.

Réf. 371003

Alarme déportée



Permet d'être averti en temps réel d'une panne ou d'une alerte sur l'automate, si l'armoire de commande est installée dans un endroit isolé ou peu accessible. Il n'y a pas de limite de distance entre l'armoire de commande et l'alarme déportée.

Alarme visuelle lumineuse LED

Réglable : fixe ou clignotante.
Livrée avec kit de fixation et de raccordement (câblage, cosses à sertir, porte-fusible, rail DIN et visserie)

Alarme pour armoire externe

Réf. 107861

Alarme pour coffret externe

Réf. 107231



Hauteur 1210 mm.
Permet un remblai supplémentaire de 1000 mm.
Recoupable à 750 / 500 mm.

Réf. 371015

Module d'épaississement des boues



- Spécialement développé pour les stations easyOne XXL.
- Permet de séparer la partie liquide des boues de la partie solide, directement sur le site d'implantation de la station.
- La partie liquide des boues retourne dans la station.
- Un flocculant est utilisé pour accélérer la séparation.
- Réduit considérablement le volume de boue à évacuer.
- Le module réduit en 2 heures, 10 m³ d'effluent en 1 m³ de boue épaissie.

Module d'épaississement des boues

Ensemble complet composé du filtre, du portique et du module de pompage.

Réf. 106537

Pièces détachées - Maintenance



Filtres

Pour compresseur Nitto LA 80 (5 EH*)

Réf. 107140

Pour compresseurs Hiblow HP 100 | 120 | 150 | 200 (7, 9, 12 et 15 EH*)

Réf. 107816

Kit de maintenance pour compresseur Nitto

2 pistons, 2 joints, 1 filtre à air.

Pour compresseur Nitto LA 80 (5 EH*)

Réf. 107143

Kit de maintenance pour compresseur Hiblow

Membrane, support de membrane, vis de sécurité et pièces de montage

Pour compresseurs Hiblow HP 100 | 120 (7 et 9 EH*)

Réf. 107819

Pour compresseurs Hiblow HP 150 | 200 (12 et 15 EH*)

Réf. 107820



Plateau à membrane

Réf. 107136

*Équivalents habitants

Armoires de pilotage

Armoires de pilotage internes de 5 à 140 EH*



De 5 à 15 EH* - Armoire en EPP

- S'installe obligatoirement à l'intérieur de l'habitation.
- Dimensions (L x H x P) : 390 x 550 x 290 cm (livré avec système de fixation)
- Poids : env. 10 kg
- Puissance : 5 EH : 90 Watts
7 EH : 95 Watts
9 EH : 115 Watts
12 EH : 125 Watts
15 EH : 210 Watts
- Compresseur : à pistons (pour les stations 5 EH)
à membranes (pour les stations de 7 à 15 EH)
- Niveau sonore : 46 à 48 dB (A) selon le modèle de compresseur
- Diamètres de sortie : 1 x 13 mm (pression ≈ 100 mbar)
et 1 x 19 mm (pression ≈ 150 mbar), jusqu'à 15 EH



De 24 à 32 EH*
Visuel non contractuel

De 24 à 140 EH* - Armoire métallique

- Dimensions 24 et 32 EH* (L x H x P) : 500 x 500 x 300 mm
- Dimensions de 45 à 100 EH* (L x H x P) : 800 x 650 x 550 mm
- Dimensions 120 et 140 EH* (L x H x P) : 1140 x 1200 x 750 mm



De 45 à 140 EH*
Visuel non contractuel

Armoires de pilotage externes en résine polyester armée fibre



Visuel non contractuel

De 5 à 15 EH*

Pour compresseurs 5, 7, 9, 12 et 15 EH*
Armoire en polyester, fermeture par serrure.
Dimensions (L x H x P) :
360 x 1350 (hors tout) x 360 mm
360 x 750 (enterrée) x 360 mm



Visuel non contractuel

De 24 à 32 EH*

Pour compresseurs 24 et 32 EH*
Armoire en polyester, fermeture par levier.
Dimensions (L x H x P) :
585 x 1745 (hors tout) x 315 mm
585 x 845 (enterrée) x 315 mm



Toute armoire de pilotage doit être protégée de la chaleur des rayons du soleil par un toit ou être installée à l'ombre.

*Équivalents habitants

Armoires de pilotage



Armoire de pilotage métallique externe de 45 à 140 EH*

- Système prémonté en usine.
- Les stations à partir de 60 EH nécessitent une alimentation électrique en 380 V triphasé.



Visuel non contractuel

Pour compresseurs 45, 60, 70, 80, 100, 120 et 140 EH*

Fermeture :	Serrure 3 points Verrouillage à clé et poignée
Dimensions :	L. 1200 x H. 1110 x P. 800 mm
Poids à vide :	140 kg

Prévoir un socle béton adapté.

Armoire de pilotage interne/externe de 160 à 200 EH*



Visuel non contractuel

Armoire métallique XXL interne/externe

Pour compresseurs 160, 180 et 200 EH*
Porte métallique, fermeture par levier.

Poids à vide : 210 kg
Dimensions (L x H x P) : 2000 x 1100 x 900 mm

Sur demande

Granulés anti-humidité



Pour armoires de pilotage externes
De 5 à 9 EH* : prévoir 0,5 sac
De 12 à 15 EH* : prévoir 1 sac
De 24 à 32 EH* : prévoir 1,5 sac

Granulés anti-humidité (sac de 50 litres)

Réf. 107607



Toute armoire de pilotage doit être protégée de la chaleur des rayons du soleil par un toit ou être installée à l'ombre.

*Équivalents habitants